


## Kamera przemysłowa TVI2833TV

### Ostrzeżenie

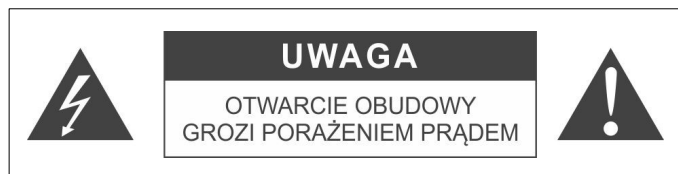

#### **Uwaga!**

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy otwierać obudowy kamery. Należy poprosić o pomoc i wsparcie wykwalifikowanych specjalistów lub monterów.

- Nie dotykaj obiektywu i przetwornika CCD
- Chronić kamerę przed gwałtownym atakiem
- Nie używaj niezidentyfikowanego źródła zasilania
- Chronić obiektyw kamery przed silnym światłem
- Unikaj instalacji w niestabilnych miejscach (wstrząsy, wilgotność, wysoka i niska temperatura, etc.)
- Warunki pracy kamery:
  - temperatura: -30 °C –50 °C
  - wilgotność: <85%

### TVI i Analog (podwójne wyjście wideo)

Kamera została wyposażona w dwa wyjścia wideo (TVI i Analog). Dzięki temu użytkownik może zbudować system oparty o technologię TVI w doskonałej jakości obrazu HD lub tradycyjną analogową.

### Zastosowane funkcje...

- AES - (Auto Electronic Shutter) automatyczna elektroniczna migawka - system ten stosowany jest najczęściej w kamerze w celu dostosowania zmian oświetlenia bez użycia obiektywu auto – iris.
- AWB - (Auto White Balance) automatyczne dopasowanie balansu bieli - to elektroniczny proces pozwalający na zachowanie ostrych obrazów, o mocnym, żywym nasyceniu kolorów w pełnej palecie barw.
- AGC - (Auto Gain Control) automatyczne dopasowanie poziomu wzmocnienia - system, który reguluje poziom jasności dla optymalnej wydajności i najwyższej jakości obrazu.
- BLC - (Backlight Compensation) kompensacja światła wstecznego - to funkcja, dzięki której możliwe jest zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów występujących zarówno na pierwszym i drugim planie obserwowanej sceny. System kompensacji wstecznego oświetlenia na bieżąco reguluje poziom jasności wszystkich fragmentów obrazu.
- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni

### Specyfikacja

Model	TVI2833TV
Przetwornik	1/2.8" SONY IMX322 CMOS
Efektywna liczba pikseli	PAL: 1920(H)x1080(V), 2.0Mpx
System	PAL / NTSC
Rozdzielczość	1080P
Czułość	0 lux (IR LED ON)
Obiektyw	2.8-12mm
Ilość diod	49 diod ø5 IR LED (zasięg 50 m)
Auto Electronic Shutter	Auto: PAL: 1/50~1/50000s
Auto White Balance	Auto Tracking White Balance
Backlight Compensation	Auto Backlight Compensation
ICR	TAK
Obudowa	klasa szczelności (IP66)
Zasilanie	DC 12V±10%
Temperatura pracy	-30 °C – +50 °C

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.