




Cechy

- Napięcie zasilania: AC 230 V
- Moc wyjściowa: 30W
- Praca w standardzie: IEEE802.3at/af
- Zasięg transmisji: do 100m
- Zabezpieczenia: nadnapięciowe, przeciwprzepięciowe
- Interfejs:
 - 1x port RJ45 Data IN (10/100/1000Mbps)
 - 1x port RJ45 PoE+ OUT (10/100/1000Mbps)
- Technologia: Plug and play, End-span
- Sygnalizacja optyczna LED

Wymiary

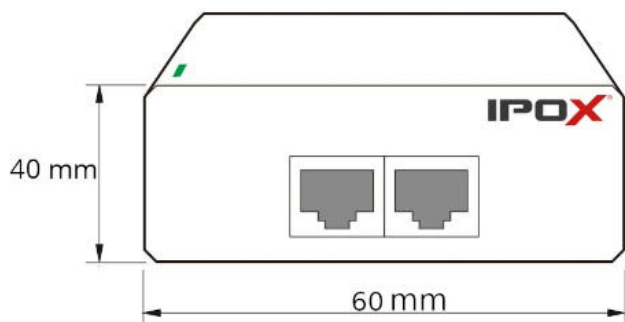

Specyfikacja

Cechy	Model	PX-PA30-G-AFT
Zasilanie	Zasilacz	Wbudowany
	Napięcie zasilania	AC 230V
Parametry portów	Porty sieciowe	1x port RJ45 Data/IN: 10/100/1000Mbps 1x port RJ45 PoE+Data/OUT: 10/100/1000Mbps
	Odległość transmisji	Do 100m
	Standard zasilania PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
	Obciążenie PoE	≤30W
	PoE Pin	1,2+ 3,6-/4,5+ 7,8-
Diody LED informacyjne	Dioda zasilania	Zielona dioda LED: Dioda włączona – urządzenie pracuje prawidłowo; dioda wyłączona – urządzenie wyłączone
	Porty PoE	Zielona i żółta dioda LED – 1000Mbps (na RJ45) Zielona dioda LED – 100Mbps (na RJ45)
Poziom zabezpieczeń	Zabezpieczenie przed wyładowaniami	6KV, Według: IEC61000-4-5
Pozostałe	Sygnalizacja optyczna LED	Tak
	Temperatura pracy	-5°C ~ +55°C
	Wilgotność	5 ~ 90% (bez kondensacji)
	Kolor	Czarny
	Materiał obudowy	Metal
	Wymiary (szer./dł./wys.)	60x120x40mm