


Karta katalogowa PX-HDR0421H-E

IPOX[®]

Specyfikacja


Uwaga, dotyczy wersji sprzętowej 29090-V2

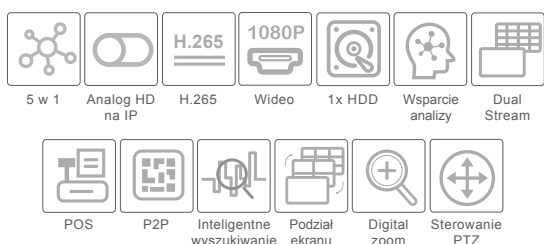

Cechy

- Obsługa 4 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP i 2 kamer IP o maks. rozdzielczości: AHD/TVI 5Mpx Lite; CVI 4Mpx Lite; IP 5Mpx; CVBS 960H
- Kompresja H.265 dla uzyskania wysokiej jakości obrazu przy małym zapotrzebowaniu na przepustowość
- Zdalne sterowanie przez przeglądarkę internetową, program CMS lub urządzenia mobilne
- Wyjście VGA/HDMI obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości Full HD
- Dwustrumieniowość, obsługa do 5 użytkowników jednocześnie
- Wsparcie dla systemów detekcji ruchu i masek prywatności
- Obsługa kamer IP z funkcjami inteligentnej analizy obrazu
- Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim
- Zaawansowane tryby zapisu i wyszukiwania zdarzeń
- Komunikacja w technice Peer to Peer (P2P)
- Jednoczesne odtwarzanie z 4 kanałów
- Integracja z kasami fiskalnymi (POS)
- Tryb wielozadaniowości pentaplex

Wymiary

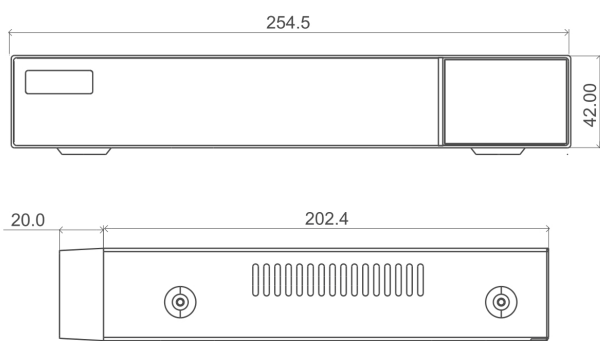

Model	PX-HDR0421H-E			
Cechy	System	OS	Embedded Linux	
	Wideo	Obsługa kamer	4x AHD / CVI / TVI / CVBS / IP + 2x IP	
Wejścia wideo		4x BNC		
Wyjścia wideo		1x HDMI: 1920×1080 / 1280×1024 1x VGA: 1920×1080 / 1280×1024 1x BNC (CVBS/SPOT)		
Audio	Wejścia audio	1x RCA (dwukierunkowe), max. 6x z kamer IP		
	Wyjścia audio	1x RCA (linear, 1kΩ)		
Nagrywanie	System	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)		
	Kompresja	H.265 / H.264+ (High Profile) / H.264		
	Rozdzielczość	AHD TVI	5Mpx Lite (1280×1936) / 4Mpx Lite (1280×1440) / 2Mpx (1920×1080) / 2Mpx Lite (960×1080)	
		CVI	4Mpx Lite (1280×1440) / 2Mpx (1920×1080) / 2Mpx Lite (960×1080) / 1Mpx (1280×720)	
		IP	5Mpx (2592×1944) / 4Mpx (2560×1440) / 3Mpx (2048×1536) / 2Mpx (1920×1080)	
		CVBS	960H (960×576)	
	Prędkość	AHD TVI	10kl/s @ 5Mpx Lite 12kl/s @ 4Mpx Lite / 1080p 25kl/s @ 1080p Lite / 720p / D1 / CIF	
		CVI	12kl/s @ 4Mpx Lite / 1080p 25kl/s @ 1080p Lite / 720p / D1 / CIF	
		IP	25kl/s @ 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p	
		CVBS	25kl/s @ 960H	
Zapis extra strumienia	12kl/s @ 1080p			
Bitrate	32Kbps ~ 4Mbps (na kanał)			
Tryb nagrywania	Ręczne, czasowe, ruch, czujnik			
Odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Interaktywna oś czasu / data / zdarzenie / zakładki		
	Funkcje	Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu (do 32x), cyfrowy zoom		
Alarm	Wejścia alarmowe	Lokalnie brak, opcjonalnie z kamer IP		
	Wyjścia alarmowe	Lokalnie brak, opcjonalnie z kamer IP		
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, zdjęcie, email		
	Analiza obrazu	Ochrona obiektów, anomalie, przekroczenie linii, naruszenie strefy		
Sieć	Interfejs	1x RJ-45 10/100Mbps		
	Przepustowość	40Mbps		
	Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P, RTSP		
	Ilość połączeń	Max. 5 (jednocześnie)		
Aplikacje	CMS	NVMS 2.0 LITE		
	Przeglądarki www	IE		
	Urządzenia mobilne	IPOX PRO (iOS; Android)		
Dyski	HDD	1x SATA, max. 12TB/HDD		
Archiwizacja	Lokalnie	Flash drive / USB HDD		
	Zdalnie	Przez sieć LAN / WLAN		
Interfejsy	USB	2x USB 2.0		
	RS485	1x RS485 (klawiatura lub PTZ)		
Pozostałe	Temperatura pracy	-10 ~ +50°C		
	Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)		
	Zasilanie	DC 12V		
	Pobór mocy	≤5W (bez HDD)		
	Wymiary	254,5×222,4×42mm (1U)		