


Karta katalogowa PX-HDR0821H-M-8A

IPOX[®]


Specyfikacja

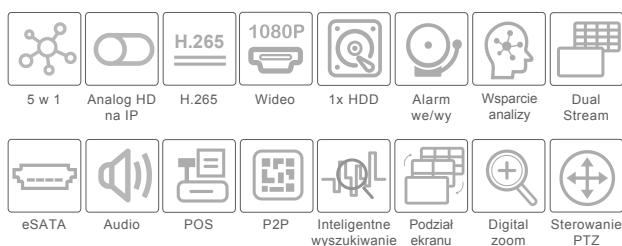

Cechy

- Obsługa 8 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP i 4 kamer IP o maks. rozdzielczości: AHD/CVI/TVI 5Mpx Lite; IP 5Mpx; CVBS 960H
- Kompresja H.265 dla uzyskania wysokiej jakości obrazu przy małym zapotrzebowaniu na przepustowość
- Zdalne sterowanie przez przeglądarkę internetową, program CMS lub urządzenia mobilne
- Wyjście HDMI/VGA obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości Full HD
- Dwustrumieniowość, obsługa do 5 użytkowników jednocześnie
- Wsparcie dla systemów detekcji ruchu i masek prywatności
- Obsługa kamer IP z funkcjami inteligentnej analizy obrazu
- Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim
- Zaawansowane tryby zapisu i wyszukiwania zdarzeń
- Łatwe sterowanie szybkoobrotowymi kamerami PTZ
- Komunikacja w technice Peer to Peer (P2P)
- Jednoczesne odtwarzanie z 8 kanałów
- Integracja z kasami fiskalnymi (POS)
- Tryb wielozadaniowości pentaplex

Wymiary

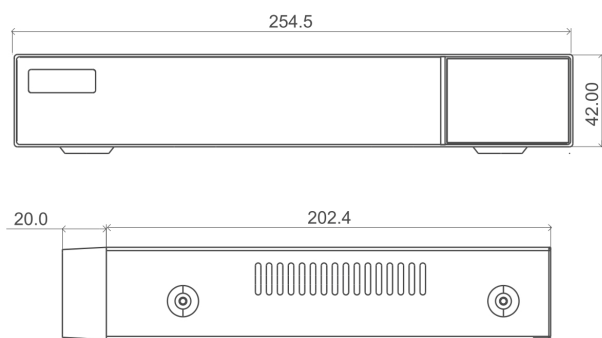

Model	PX-HDR0821H-M-8A		
Cechy	System	Embedded Linux	
	Obsługa kamer	8x AHD / CVI / TVI / CVBS / IP + 4x IP	
Wideo	Wejścia wideo	8x BNC	
	Wyjścia wideo	1x HDMI: 1920×1080 / 1280×1024 1x VGA: 1920×1080 / 1280×1024 1x BNC (CVBS/SPOT)	
Audio	Wejścia audio	8x RCA (dwukierunkowe), max. 12x z IP	
	Wyjścia audio	1x RCA (linear, 1kΩ)	
Nagrywanie	System	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)	
	Kompresja	H.265 / H.264+ (High Profile) / H.264	
	Rozdzielczość	AHD TVI CVI	5Mpx Lite (1280×1936) / 4Mpx Lite (1280×1440) / 2Mpx (1920×1080) / 2Mpx Lite (960×1080)
		IP	5Mpx (2592×1944) / 4Mpx (2560×1440) / 3Mpx (2048×1536) / 2Mpx (1920×1080)
		CVBS	960H (960×576)
	Prędkość	AHD TVI CVI	10kl/s @ 5Mpx Lite 12kl/s @ 4Mpx Lite / 1080p 25kl/s @ 1080p Lite / 720p / D1 / CIF
		IP	25kl/s @ 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
		CVBS	25kl/s @ 960H
	Zapis extra strumienia	12kl/s @ 1080p	
	Bitrate	32Kbps ~ 10Mbps (na kanał)	
Tryb nagrywania	Ręczne, czasowe, ruch, czujnik		
Odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Interaktywna oś czasu / data / zdarzenie / zakładki	
	Funkcje	Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu (do 32x), cyfrowy zoom	
Alarm	Wejścia alarmowe	8x lokalnie i 4-12x z kamer IP	
	Wyjścia alarmowe	2x lokalnie i 4-12x z kamer IP	
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, zdjęcie, email	
Sieć	Interfejs	1x RJ-45 10/100Mbps	
	Przepustowość	60Mbps	
	Pasma we/wy dla kamer IP	32Mbps / 32Mbps (60Mbps / 60Mbps dla trybu z 12 kamerami IP)	
	Protokoły	ONVIF, HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, RTSP, SNMP, 801.1x	
	Ilość połączeń	Max. 5 (jednocześnie)	
Aplikacje	CMS	NVMS 2.0 LITE	
	Przeglądarki www	IE, Chrome, Edge, Opera, Firefox	
	Urządzenia mobilne	IPOX PRO (iOS; Android)	
Dyski	HDD	1x SATA, max. 12TB/HDD	
Archiwizacja	Lokalnie	Flash drive / USB HDD	
	Zdalnie	Przez sieć LAN / WLAN, FTP	
Interfejsy	USB	2x USB 2.0	
	RS485	1x RS485 (klawiatura lub PTZ)	
	eSata	1x	
Pozostałe	Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C	
	Wilgotność	10 ~ 90% (bez kondensacji)	
	Zasilanie	DC 12V	
	Pobór mocy	≤12W (bez HDD)	
	Wymiary	300×248,5×48,1mm (1U)	