

Karta katalogowa PX-NVR6488H


IPOX®



Cechy

- Obsługa 64 kamer IP o maks. rozdzielczości 12Mpx (4000×3000)
- Kompresja H.265 dla uzyskania wysokiej jakości obrazu przy małej przepustowości
- Zdalne sterowanie przez przeglądarkę internetową, program CMS lub urządzenia mobilne
- Wyjście HDMI obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 4K×2K
- Dwustrumieniowość, obsługa do 10 użytkowników jednocześnie
- Wsparcie dla systemów detekcji ruchu i masek prywatności
- Obsługa kamer z inteligentną analizą obrazu i funkcjami AI
- Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim
- Zaawansowane tryby zapisu i wyszukiwania zdarzeń
- Jednoczesna obsługa dwóch niezależnych monitorów
- Łatwe sterowanie szybkoobrotowymi kamerami PTZ
- Jednoczesne odtwarzanie z 16 kanałów
- Integracja z kasami fiskalnymi (POS)
- Tryb wielozadaniowości pentaplex
- Zgodność z ONVIF, RTSP

Wymiary

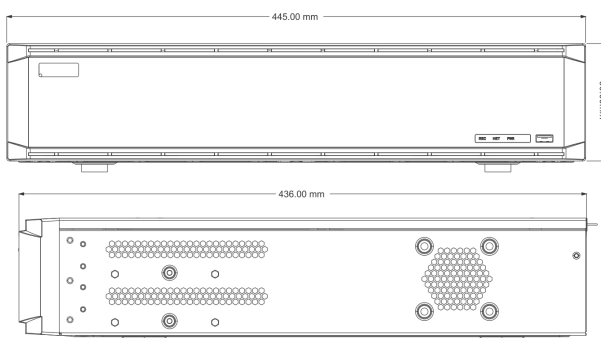

Specyfikacja

Model	PX-NVR6488H		
Cechy	System	OS	Embedded Linux
	Obsługa kamer	64x IP	
Wideo	Wyjścia wideo	1x HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 1x HDMI: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 1x VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768	
	Audio	Wyjścia audio	1x RCA (dwukierunkowe), 64x z kamer IP
Nagrywanie	System	PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)	
	Kompresja	Standard H.265 / H.264	
Odtwarzanie	Rozdzielczość	12Mpx (4000×3000) / 8Mpx (3840×2160) / 6Mpx (2160×2160) / 5Mpx (2592×1944) / 4Mpx (2560×1440) / 3Mpx (2048×1536) / 2Mpx (1920×1080) / 1Mpx (1280×720)	
	Prędkość	50Hz: 25kl/s @ 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p 60Hz: 30kl/s @ 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p	
	Zapis strumienia	Główny i dodatkowy	
	Tryb nagrywania	Ręczne, harmonogram, ruch, czujnik	
Alarm	Podgląd	Max. z 16 kanałów jednocześnie	
	Tryb wyszukiwania	Interaktywna oś czasu / data / zdarzenie / zakładki	
	Funkcje	Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu (max. 32x), cyfrowy zoom	
Sieć	Wejścia alarmowe	8x lokalnie i 64x z kamer IP	
	Wyjścia alarmowe	4x lokalnie i 64x z kamer IP	
	Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, zdjęcie, email, analiza obrazu	
	Obsługa kamer z analizą obrazu	Ochrona obiektów, anomalie, przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, liczenie osób, zagęszczenie osób	
Aplikacje	Obsługa kamer z funkcjami AI	Klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd)	
	Bitrate	320Mbit (wej.) / 320Mbit (wyj.)	
	Interfejs	2x RJ-45 10/100/1000Mbps	
	Protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P, RTSP, IEEE 802.1X	
Dyski	Ilość połączeń	Max. 10 (jednocześnie)	
	CMS	NVMS1000, NVMS1200, NVMS LITE	
	Przeglądarki www	IE (podgląd i konfiguracja), Chrome, Edge, Opera, Firefox (konfiguracja)	
Archiwizacja	Urządzenia mobilne	IPOX PRO (iOS; Android)	
	HDD	8x SATA, max. 12TB/HDD, wsparcie hot swap	
Interfejsy	RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	
	Lokalnie	Flash drive / USB HDD	
Pozostałe	Zdalnie	Przez sieć LAN; WLAN / serwer FTP	
	USB	2x USB 2.0, 1x USB 3.0	
	RS485	2x RS-485 (klawiatura / PTZ)	
	e-SATA	2x e-SATA	
	Temperatura pracy	-10 ~ +50°C	
Wilgotność	10 ~ 90%		
Zasilanie	AC 110~240V		
Pobór mocy	≤15W (bez dysków HDD)		
Wymiary	445×436×90mm (2U)		